

TENDANCES+^{MC}

Le verre laqué Tendances + est l'option de prédilection pour opacifier uniformément le verre.

APPLICATION

Pour utilisation intérieure, TENDANCES+ est offert en pleine surface seulement. Peut être appliqué par-dessus une couche de CERAFRIT ou de CERAPRINT pour une pleine opacité. Pour des applications partielles ou comportant des motifs, nous recommandons l'emploi de notre CERAFRIT.

DURABILITÉ

Rencontre la norme ASTM d3359 (adhésion).

VERRE

Épaisseurs : 3mm à 19mm

Type : Clair et extra-clair

DIMENSIONS MAXIMALES

60" X 100" – 1524mm x 2540mm

FABRICATION

La fabrication standard est façonnage minimum. Disponible sur produits polis selon certaines restrictions – vérifier avec le département d'estimation.

INSTALLATION MURALE

Nous recommandons d'appliquer sur un mur peint de la même couleur que le produit Tendances.

Pour plus d'opacité, une couche additionnelle noire est aussi disponible en option.

ADHÉSIFS COMPATIBLES

▪ Tendances+

Dow Corning 795

GE SCS1200

Dow Corning 995

GE SCS2000

Dow Corning 983

GE SCS4600

Dow Corning 121

APPLICATION D'ADHÉSIFS POUR VERRES AVEC ENDUITS

- Appliquer l'adhésif en cordons de 1/8".
- L'espacement entre les cordons est laissé au jugement de l'applicateur.
- L'adhésif doit être sec pour être pleinement efficace.
- La circulation d'air est essentielle.

Suggéré


Cordons parallèles 1/8"



À éviter

« Puck de hockey »

Cordon contour

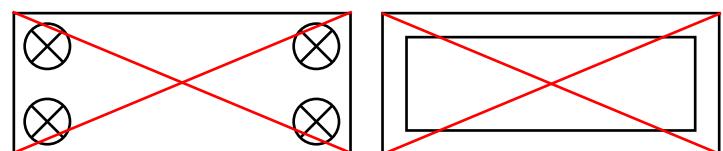

TENDANCES+^{MC}

Le verre laqué Tendances + est l'option de prédilection pour opacifier uniformément le verre.

GARANTIE

TENDANCES+ est garanti 5 ans contre toute détérioration, écaillage ou changement de couleur si installé conformément aux recommandations de Laurier Architectural.

COULEURS STANDARDS

T-500* Blanc	T-501 Noir
T-537 Brume d'étain	T-556 Espace Profond
T-561 Orange Brillant	T-562 Vermillon
T-557 Bleu Ciel de l'Utah	T-538 Nuit Électrique
T-560 Lime Fraîche	T-559 Verde

* Il est recommandé d'utiliser un substrat extra-clair.

Il est possible d'agencer la plupart des couleurs de la gamme Sherwin-Williams, Sico, Benjamin-Moore ou RAL. Des frais de développement de couleur s'appliquent.

NORMES:

Verre

ASTM C1036-16 Standard de spécification du verre plat

CAN/CGSB 12.3 M91 (R2017) Standard Canadien
- Verre float clair

Adhésion

ASTMd3559

CONSTANCE DE LA COULEUR

Laurier Architectural s'est doté de procédures de qualité rigoureuses et assure un contrôle de la qualité de ses produits.

Pour la fabrication des produits opacifiants, nous utilisons des pigments de haute qualité, provenant de fournisseurs réputés. De plus, nous contrôlons nos produits finis à l'aide d'échantillons références.

Malgré ce processus rigoureux, il est possible d'avoir de légères variations de couleurs entre les différentes productions d'un même produit.